

# DECKENHEIZUNG - PANELWAVE



## TECHNISCHE DATEN

**Oberfläche:** Edelstahl pulverbeschichtet, weiß (RAL 9016)

**Heizelement:** Teilspeicherheizung

**Rückseite:** Edelstahl

**Schutzart:** IP65 (Festanschluss)

**Spannung:** 230 Volt, 50 Hz


**Elektromagnetische Verträglichkeit:** Elektrosmogarm

**Garantie:** 10 Jahre

**Montage:** Die Panelwave wird in Schienensysteme von Raster-Einlegedecken montiert. Zusätzlich ist das Paneel mittels Stahlseil oder Kette an der Öse auf der Rückseite zu sichern.

**Länge Anschlusskabel:** ca. 2m

**Raumtemperaturregelung** nicht im Lieferumfang enthalten

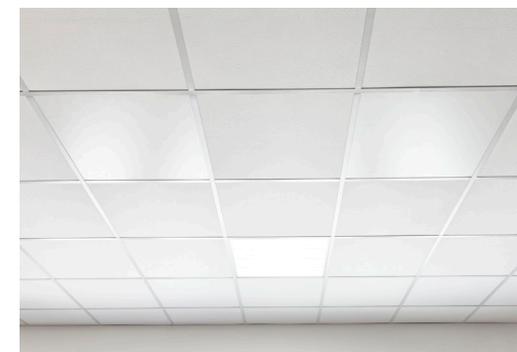

Modell	Leistung	Gewicht	Gewicht inkl. Verpackung	Abmessung	Versandvolumen	Artikelnummer
Panelwave I	430 Watt	ca. 11 kg	ca. 13 kg	618 x 618 x 22 mm	780 x 740 x 90 mm	PANELWHI1EU
Panelwave II	430 Watt	ca. 9 kg	ca. 12 kg	595 x 595 x 22 mm	780 x 740 x 90 mm	PANELWHI2EU